

# Čepi elipsa H3

Plugs for ellipse tubes H3

Kappen für Ellipserohre H3


|           | ● 9005 | ○ 7040 | ○ 9003 | W   | A     | B     | H    | h     |
|-----------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|------|-------|
| 15x30/1,5 | 5290   | *      | 8285   | 1,5 | 30,00 | 15,00 | 3,00 | 13,00 |
| 20x35/1,5 | 5293   | 8728   | 8288   | 1,5 | 35,00 | 20,00 | 3,00 | 13,00 |
| 20x40/1,5 | 5292   | 8729   | 8289   | 1,5 | 40,00 | 20,00 | 3,00 | 13,00 |

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

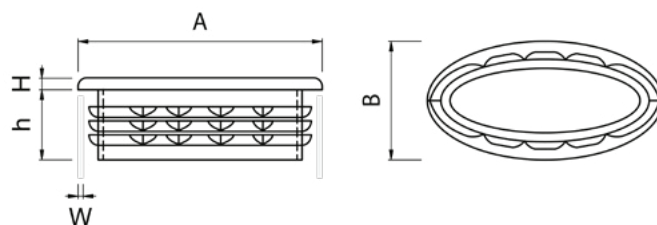

Pe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaševalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**