

Čepi okrogli notranji pod kotom

Tube plugs round with angle

Lamellen stopfen für Rundrohre Unter Winkel


● 9005	○ 7040	○ 9003	W	Ø	H	h	α
20/22°/1,50 PA	5120	8122	*	1,50	20,00	10,00	12,50
22/9°/1,5 PE	5121	8123	*	1,50	22,00	8,00	12,50
22/22°/1,5 PE	5122	8124	*	1,50	22,00	12,60	16,00
19,7/10°/1,5 PE	5117	*	*	1,50	22,00	8,00	12,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzijske v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

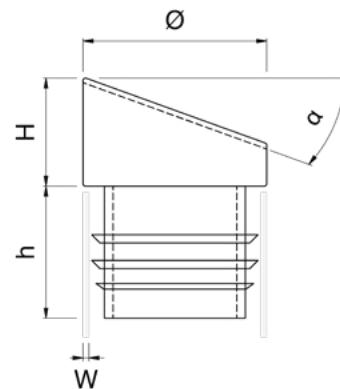

Pe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, mašcobe,

Polyamide, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche