

Notranji T2

Inner T2
Innerer T2


	● 9005	○ 7040	○ 9003	● 7016	W	A	B	H	h
20x80/1,5	5195	8209	8019	8814	1,0 - 2,0	80,00	20,00	5,00	14,00
20x100/1,5	5196	8217	7943	8219	1,0 - 2,0	100,00	20,00	5,00	14,00
25x100/2	5199	8136	*	*	1,0 - 2,0	100,00	25,00	5,00	14,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

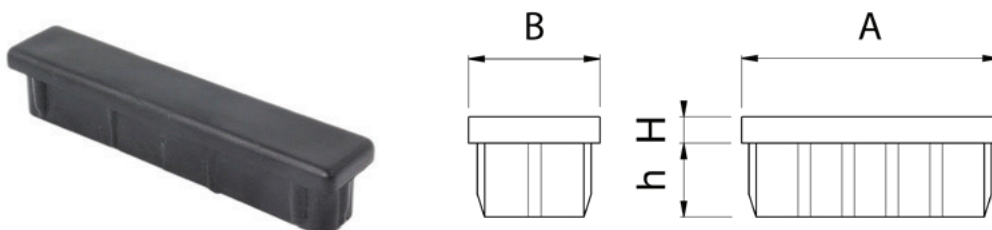

Pe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaševalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**