

Notranji T1 (10x30 - 30x40)

Inner T1 (10x30 - 30x40)

Innerer T1 (10x30 - 30x40)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	● 7016	● 1001	W	A	B	H	h
10x30/1,5-2	5185	*	5184	*	*	1,0 - 2,0	30,00	10,00	3,00	12,00
10x50/1-2	7278	*	*	*	*	1,0-2,0	50,00	10,00	5,00	14,00
15x20/1,5	5189	*	8028	*	*	1,0 - 2,0	20,00	15,00	4,00	12,00
15x25/2 (TPE)	8818	*	*	*	*	1,0-2,0	25,00	15,00		
15x30/1,5	5188	8212	*	*	*	1,0 - 2,0	30,00	15,00	5,00	12,00
15x30/2,5	6517	*	8031	*	*	1,5 - 2,5	30,00	15,00	5,00	12,00
15x40/1,5	5190	8215	8294	*	*	1,0 - 2,0	10,00	15,00	5,00	12,00
15x50/1,5	5186	*	8291	*	*	1,0 - 2,0	50,00	15,00	5,00	13,00
15x80/2	5191	*	*	*	*	1,0 - 2,0	80,00	15,00	5,00	14,00
18x30/2,5	5187	8135	8029	*	*	1,5 - 2,5	30,00	18,00	5,00	12,00
20x30/2	5192	8155	8008	*	*	1,0 -2,0	30,00	20,00	5,00	12,00
20x40/1,5	5193	8210	8015	7915	5097	1,0-2,0	40,00	20,00	5,00	13,00
20x40/3	5206	8233	5279	8234	*	2,0 - 3,0	40,00	20,00	5,00	14,00
20x50/1	5208	8216	*	*	*	0,8 - 1,3	50,00	20,00	5,00	14,00
20x50/2	5194	8140	8009	8040	*	1,5 - 2,0	50,00	20,00	5,00	14,00
20x60/1-2	5212	8208	8025	*	*	1,0 - 2,0	60,00	20,00	5,00	14,00
25x20/1-1,5	5216	*	*	*	*	1,0 - 2,0	20,00	25,00	5,00	12,00
25x35/2	5211	*	*	*	*	1,0 - 2,0	35,00	25,00	5,00	14,00
25x40/1,5	5197	*	8010	*	*	1,0 - 2,0	40,00	25,00	5,00	14,00
25x50/1,5	5198	8157	8292	*	*	1,0 - 2,0	50,00	25,00	5,00	14,00
25x60/1-2	5222	8214	8026	*	*	1,0 - 2,0	60,00	25,00	5,00	14,00
30x35/1-2	5207	*	8169	*	*	1,0-2,0	35,00	30,00	5,00	5,00
30x40/2	5200	8211	8013	*	*	1,0 - 2,0	40,00	30,00	5,00	12,00


Nadaljuje se na naslednji strani / continued on the next page / Fortsetzung auf der nächsten Seite

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

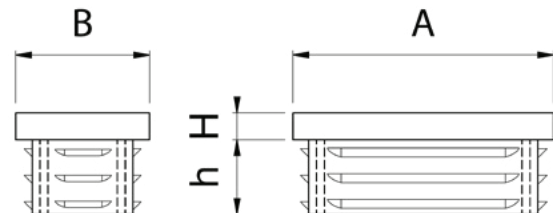

Pe

Flexibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaševalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Notranji T1 (30x50 - 80x120)

Inner T1 (10x50 - 80x120)

Innerer T1 (10x50 - 80x120)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	● 7016	● 1001	W	A	B	H	h
30x50/2	5201	8213	8007	7922	*	1,0 - 2,0	50,00	30,00	5,00	14,00
30x50/4	5221	8232	*	*	*	3,0 - 4,0	50,00	30,00	5,00	14,00
30x60/2	5202	8153	8005	*	*	1,0 - 2,0	60,00	30,00	5,00	14,00
30x60/4	5643	*	7989	*	*	4,0 - 4,5	60,00	30,00	5,00	14,00
30x70/2	5203	8221	8004	*	*	1,0 - 2,0	70,00	30,00	5,00	14,00
30x80/2-3	5123	8225	8027	7780	*	2,0 - 3,0	80,00	30,00	5,00	14,00
30x100/2	5237	*	8038	*	*	1,0 - 2,0	30,00	100,00	5,00	14,00
30x110/2-4	5235	*	*	*	*	2,0 - 3,0	80,00	30,00	5,00	14,00
40x50/2	5204	8222	*	*	*	1,0 - 2,0	50,00	40,00	5,00	14,00
40x60/2	5205	8220	8018	7916	*	1,0 - 2,0	60,00	40,00	5,00	14,00
40x60/3-5	5099	8141	*	8235	*	3,0 - 5,0	60,00	40,00	5,00	14,00
40x80/2	5209	8223	8022	8295	*	1,0 - 2,0	80,00	40,00	5,00	14,00
40x80/4	5236	*	*	*	*	1,0 - 2,0	80,00	40,00	5,00	14,00
40x100/3-4	5214	*	*	*	*	3,0 - 4,0	100,00	40,00	5,00	16,00
40x120/3	5257	*	*	*	*	3,0	120,00	40,00	5,00	26,00
50x60/1,5-3,5	5278	*	*	*	*	1,5-3,5	60,00	50,00	5,00	14,50
50x70/2-4	5227	*	*	*	*	2,0 - 4,0	70,00	50,00	5,00	14,00
50x80/1,5-3,5	5234	*	*	*	*	2,5 - 4,5	50,00	80,00	5,00	26,00
50x100/1,5-4,5	5217	*	*	*	*	1,0 - 2,0	100,00	50,00	5,00	23,00
60x80/1,5-3,5	5213	*	*	*	*	1,5 - 3,5	80,00	60,00	5,00	23,00
60x100/2,5-4,5	5215	*	*	*	*	2,5 - 4,5	100,00	60,00	5,00	26,00
60x120/2,5-4,5	5277	*	*	*	*	2,5 - 4,5	120,00	60,00	5,00	26,00
80x100/3-4	5271	*	*	*	*	3,0-4,0	100,00	80,00	5,00	24,00
80x120/2-5,5	5263	*	*	*	*	2,0 - 5,5	120,00	80,00	5,00	26,00
80x140/2-4,5	5100	*	*	*	*	2,0-4,5	140,00	80,00	5,00	26,00
100x150/1,5-4,5	5228	*	*	*	*	1,5 - 4,5	150,00	100,00	5,00	26,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Pe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaševalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**