

Regulirne nogice S-Z

Levelling feet S-Z

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) S-Z

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
Ø 30 M8x28	7901	*	*	30,00	16,40	28,00	8,00
Ø 30 M8x33	7900	*	*	30,00	16,40	33,00	8,00
Ø 30 M10x18	5431	*	*	30,00	16,40	18,00	10,00
Ø 30 M10x33	5432	*	*	30,00	16,40	33,00	10,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

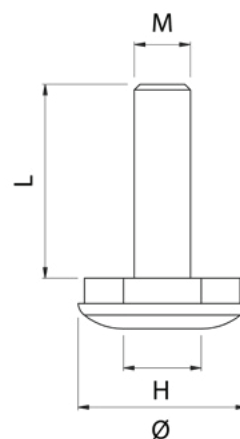

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Regulirne nogice S-Z (imbus)

Levelling feet S-Z (Hex key)

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) S-Z (Sechskantschlüssel)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
Ø 30 M8x14	6880	*	*	30,00	16,40	14,00	8,00
Ø 30 M8x33	6877	*	*	30,00	16,40	33,00	8,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

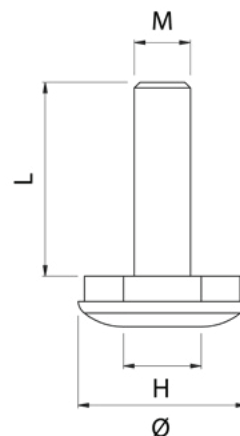

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**