

Z nagibom in polkroglo glavo

Tilt feet made of Nylon hemisphere head
Gelenk-Stellfüße aus Polyamid-Hemisphäre Kopf.

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
Ø 10 M4x5	7998	*	*	10,00	5,00	5,00	4,00
Ø 10 M4x5 (INOX)	8683	*	*	10,00	5,00	5,00	4,00
Ø 10 M4x10	5412	*	8613	10,00	5,00	10,00	4,00
Ø 30 M8x30	5408	*	*	30,00	35,00	30,00	8,00
Ø50 M8x20	7948	*	*	50,00	25,00	20,00	8,00
Ø50 M10x15	7949	*	*	50,00	25,00	15,00	10,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

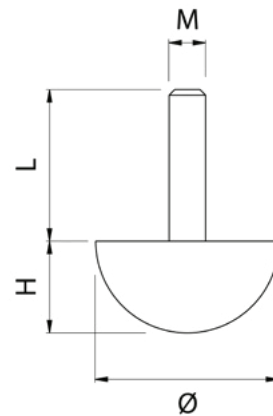

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**