

Podložka


Coupling Kupplungs

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	Ø 1	Ø 2	H	h
Ø 20	5618	5620	5619	20,00	4,80	11,30	5,80	3,30

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzijske v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

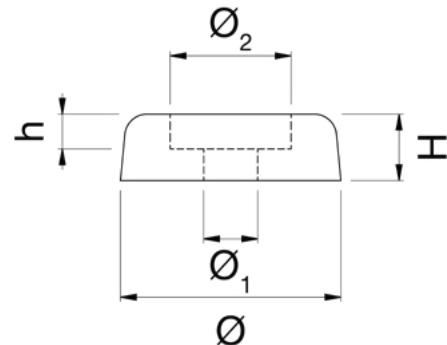

Pa

Poliampid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, mašcobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche