

## Priridilni element za sidranje panelnih ograj


For Fencepanel fence fastening element  
Befestigungselement für ZÄUNE

● 9005	○ 7040	○ 9003	● 7016	● 6005	● 5005	A	B	H	h	Ø1	Ø2	
40x30	7836	*	*	7839	7835	7858	40	30	16,00	6,00	7,00	18,00

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzijske v mm.

\* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

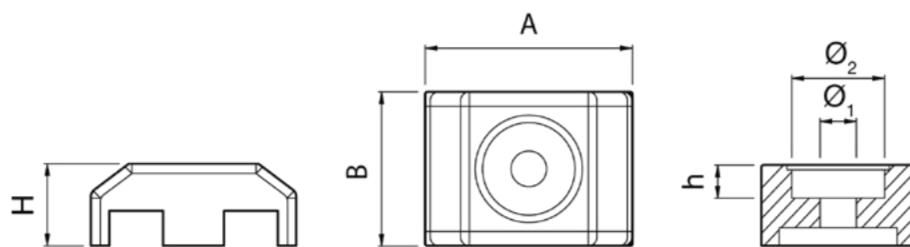

**Pa**

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, mašcobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: Matirana površina

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche