

# Prirobnica koleša

Flange



Flansch -Rad

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	Ø1	H
Ø 95/30	*	7168	*	95,00	18,00	30,00

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

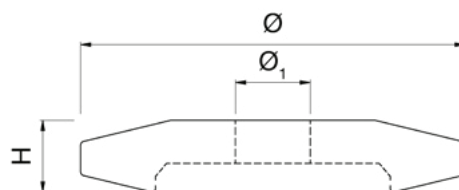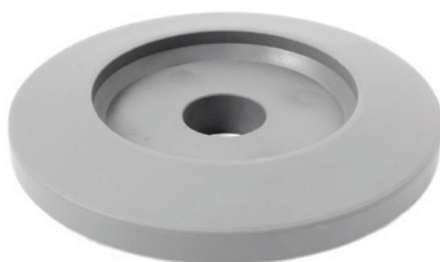

## Tpe

Termoplasticna guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A. Prednosti: 100% recikliranje, omogoča eksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber. Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A. Advantages: 100% recyclable, enables exible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.