

Vijak - Šest robna glava T1 (M10x10 Ø50 - M16x60 Ø50)

Star knobs with threaded bolt T1 (M10x10 Ø50 - M16x60 Ø50)

Sterngriffe mit Gewindebolzen (umspritzt) T1 (M10x10 Ø50 - M16x60 Ø50)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	Ø1	H	L	M	h
M8x30 Ø50	8908	*	*	50,00	22,00	17,00	30,00	8,00	16,00
M10x10 Ø50	5491	*	*	50,00	22,00	17,00	10,00	10,00	16,00
M10x18 Ø50	5494	*	*	50,00	22,00	17,00	18,00	10,00	16,00
M10x22 Ø50	5490	*	*	50,00	22,00	17,00	22,00	10,00	16,00
M10x30 Ø50	5493	*	*	50,00	22,00	17,00	30,00	10,00	16,00
M10x40 Ø50	5489	*	*	50,00	22,00	17,00	40,00	10,00	16,00
M10x50 Ø50	5496	*	*	50,00	22,00	17,00	50,00	10,00	16,00
M10x95 Ø50	5567	*	*	50,00	22,00	17,00	95,00	10,00	16,00
M12x30 Ø50	8909	*	*	50,00	22,00	17,00	30,00	12,00	16,00
M16x50 Ø50	8912	*	*	50,00	22,00	17,00	50,00	16,00	16,00

Nadaljuje se na naslednji strani / continued on the next page / Fortsetzung auf der nächsten Seite

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.




Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.


Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



TYP 1 (Ø 50) M10

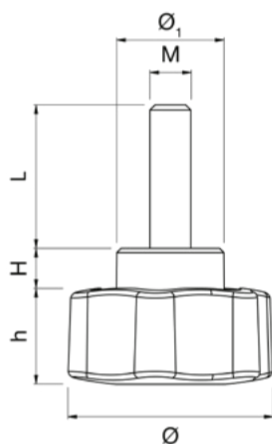

TYP 1 (Ø 50) M16

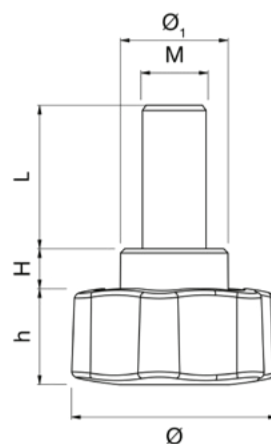

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Vijak - Šest robna glava T2 (M8x15 Ø38 - M10x50 Ø38)

Star knobs with threaded bolt T2 (M8x15 Ø38 - M10x50 Ø38)

Sterngriffe mit Gewindebolzen (umspritzt) T2 (M8x15 Ø38 - M10x50 Ø38)

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	Ø1	H	L	M	h
M8x15 Ø38	5498	*	*	38,00	20,00	8,00	15,00	8,00	18,00
M8x25 Ø38	5334	*	*	38,00	20,00	8,00	25,00	8,00	18,00
M8x28 Ø38	5396	8669	*	38,00	20,00	8,00	28,00	8,00	18,00
M8x30 Ø38	5273	*	*	38,00	20,00	8,00	30,00	8,00	18,00
M8x35 Ø38	5272	*	*	38,00	20,00	8,00	35,00	8,00	18,00
M8x50 Ø38	5488	*	*	38,00	20,00	8,00	50,00	8,00	18,00
M8x60 Ø38	*	8670	*	38,00	20,00	8,00	50,00	8,00	18,00
M10x30 Ø38	8321	*	*	38,00	20,00	8,00	30,00	10,00	18,00
M10x50 Ø38	8323	*	*	38,00	20,00	8,00	50,00	10,00	18,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.


Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



TYP 2 (Ø 38) M8

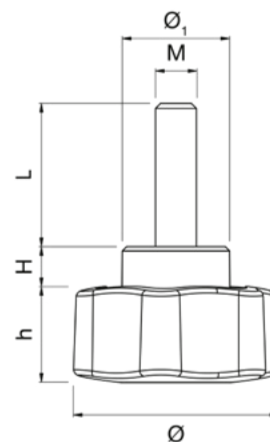

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**