

Vijak - Trikotna glava

3-lobed hand wheel screw
Schraube - Dreieckiger Kopf

	● 9005	○ 7040	○ 9003	A	H	h	L	M
M6x20	5363	*	*	47,70	16,00	22,00	20,00	6,00
M8x12	5360	*	*	47,70	16,00	22,00	12,00	8,00
M8x16	5365	*	*	47,70	16,00	22,00	16,00	8,00
M8x21	5366	*	*	47,70	16,00	22,00	21,00	8,00
M8x30	5367	*	*	47,70	16,00	22,00	30,00	8,00
M8x35	5371	*	*	47,70	16,00	22,00	35,00	8,00
M8x40	5375	*	*	47,70	16,00	22,00	40,00	8,00
M8x60	5369	*	*	47,70	16,00	22,00	60,00	8,00
M10x15	5361	8650	*	47,70	16,00	22,00	15,00	10,00
M10x22	5364	*	*	47,70	16,00	22,00	22,00	10,00
M10x30	5374	*	*	47,70	16,00	22,00	30,00	10,00
M10x40	5368	*	*	47,70	16,00	22,00	40,00	10,00
M10x50	5370	*	*	47,70	16,00	22,00	50,00	10,00
M10x95	5377	*	*	47,70	16,00	22,00	95,00	10,00
M10x110	5379	*	*	47,70	16,00	22,00	110,00	10,00
M12x20	5362	*	*	47,70	16,00	22,00	20,00	12,00
M12x60	5373	*	*	47,70	16,00	22,00	60,00	12,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

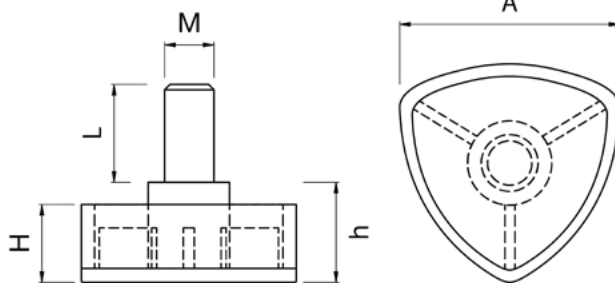

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**